

Trinkwasserinstallationssystem

Die technischen Angaben gelten in Zusammenarbeit mit DIN 1988 Technische Regeln für die Trinkwasserinstallation.

PRINETO ist das Rohrleitungssystem für kaltes und erwärmtes Trinkwasser in Gebäuden mit flexiblen und formstabilen Kunststoffrohren aus vernetztem Polyethylen PE-X und Fittings aus entzinkungsbeständigem Sondermessing (siehe auch Kap. 7 „Technische Daten“).

Die flexiblen **PRINETO** Rohre gibt es in der Farbe schwarz (lichtundurchlässig gegen Algenbildung) und edelstahlfarben als **PRINETO** Nanoflex-Universalrohr (UV-beständig, lichtundurchlässig). Die weißen **PRINETO** Stabil-Rohre sind aluminiumummantelte PE-X-Rohre mit einer Deckschicht aus Polyethylen und dadurch ebenfalls lichtundurchlässig. Das Rohrleitungssystem erstreckt sich über die Nennweiten DN 12, 15, 20, 25, 32, 40 und 50.

PRINETO Rohre und die **PRINETO** Klemmverbindung sind DVGW geprüft und zugelassen nach den Arbeitsblättern W544 bzw. W 542, W 534 und W 270 für die Trinkwasserinstallation.

Die patentierte **PRINETO** Schiebehülsen-Klemmverbindung lässt sich mit den **PRINETO** Werkzeugen schnell und sicher herstellen (siehe Kap. 7 „Klemmverbindung“).

Die Legierungsbestandteile der **PRINETO** Fittings für die Trinkwasserinstallation entsprechen DIN 50930 Teil 6 und gewährleisten damit die Einhaltung der Trinkwasserverordnung 2001.

Die Fittingkörper sind für **PRINETO** PE-X- und Stabil-Rohre gleich, die **PRINETO** Hülsen unterscheiden sich in ihren Abmessungen und zur eindeutigen Identifizierung auch farblich (siehe Kap. 7 „Farbleitsystem“).

PRINETO Rohre und **PRINETO** Fittings sind korrosionsbeständig gegenüber Trinkwasser nach TrinkwV.

Alle nicht metallischen Systembestandteile und die **PRINETO** Rohre für die Trinkwasserinstallation entsprechen den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Die **PRINETO** Rohre sind nach dem DVGW Arbeitsblatt W 270 mikrobiologisch untersucht und freigegeben sowie toxikologisch und physiologisch unbedenklich.

Andere Anwendungen als die hier beschriebene Leitung von Trinkwasser (z.B. Brunnenwasser) bedürfen der schriftlichen Freigabe von IVT.



Highlights:

PRINETO Trinkwasser Rohrsystem

- Fittings aus entzinkungsbeständigem Sondermessing
- Werkstoff thermisch entspannt gegen Spannungsrisskorrosion
- entspricht TrinkwV 2001
- Rohre und Verbindung DVGW (W270) geprüft und zugelassen
- Alle wichtigen nationalen und internationalen Zulassungen DVGW, ÖVGW, KIWA, ...

Wandwinkel

PRINETO Wandwinkel

Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen, schallentkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid-Scheiben auf den Befestigungsschrauben M 5 (Schallentkoppelung nur in Verbindung mit Haltern), zum Anschluss der Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil-Rohre (Wandwinkel 14 nur für Nanoflex- und Stabil-Rohr).


Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing, Polyamid, Stahl

Werkstoff Hülle: extrudiertes Polystyrol

PRINETO Dämmhülle für Wandwinkel Rp 1/2

Zur Wärme- und Trittschalldämmung von Wandwinkeln auf Rp 1/2" (nicht für V-Durchgang).

Werkstoff: extrudiertes Polystyrol

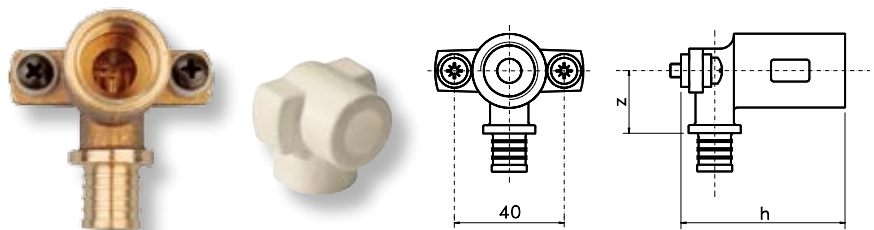


Bezeichnung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wandwinkel 14-Rp 1/2	29	54	0,170	878 650 000	10
Wandwinkel 16-Rp 1/2	29	54	0,174	878 650 070	10
Wandwinkel 20-Rp 1/2	30	54	0,174	878 650 080	10
Wandwinkel 20-Rp 3/4	27	45	0,186	878 650 090	10
Wandwinkel 25-Rp 3/4	28	50	0,222	878 650 100	10
Wandwinkel 14-Rp 1/2 kurz	29	44	0,165	878 650 001	10
Wandwinkel 16-Rp 1/2 kurz	29	44	0,150	878 650 071	10
Wandwinkel 20-Rp 1/2 kurz	30	45	0,152	878 650 081	10
Dämmhülle für Wandwinkel Rp 1/2			0,006	878 659 030	2

Wandwinkel mit V-Durchgang

PRINETO Wandwinkel V- Durchgang

Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen, zum ‚Durchschlaufen‘ der Anschlüsse ohne T- Stücke, Schall entkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid- Scheiben auf den Befestigungsschrauben M 5 (Schallentkoppelung nur in Verbindung mit den Haltern), zum Anschluss der Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohre.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing, Polyamid, Stahl

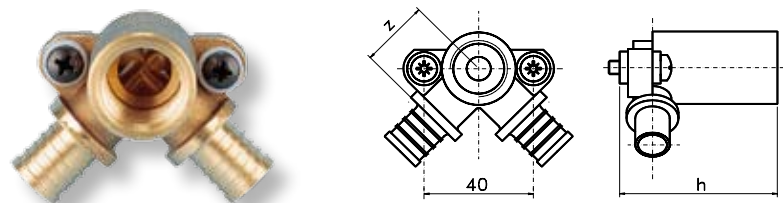


Bezeichnung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wandwinkel V 16-Rp 1/2	24	57	0,212	878 650 110	10
Wandwinkel V 20-Rp 1/2	25	57	0,220	878 650 120	10

Deckenwinkel

PRINETO Deckenwinkel

Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen, zur Aufputzmontage (mit 3 bauseitigen Schrauben) direkt auf die Wand ohne Schallentkoppelung, zum Anschluss der Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohre.


Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing

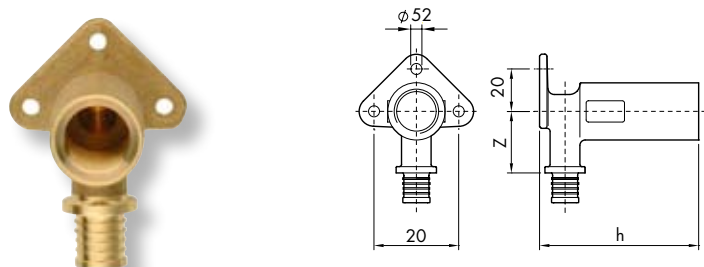

Bezeichnung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Deckenwinkel 16-Rp 1/2	29	75	0,218	878 650 160	10
Deckenwinkel 20-Rp 1/2	30	75	0,228	878 650 170	10
Deckenwinkel 25-Rp 3/4	28,5	61	0,258	878 650 180	5
Deckenwinkel 32-Rp 3/4	25	65,5	0,280	878 650 240	5

Wandwinkel mit T-Durchgang


PRINETO Wandwinkel mit T-Durchgang
Entnahmefitting zum Einschrauben von Armaturen, zum ‚Durchschlaufen‘ der Anschlüsse ohne T-Stücke, schallentkoppelte Wandbefestigung durch Polyamid-Scheiben auf den Befestigungsschrauben M 5 (Schallentkoppelung nur in Verbindung mit den Haltern), zum Anschluss der Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil-Rohre.
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing, Polyamid, Stahl

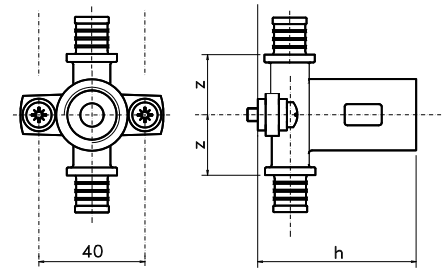

Bezeichnung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wandwinkel T 16-Rp 1/2	28	41	0,212	878 650 260	10

Anschlusswinkel für Unterputzspülkasten


PRINETO Anschlusswinkel für Unterputzspülkasten
Spezialfitting ermöglicht das bequeme Einschrauben des Eckventils außerhalb des Kastens, mit geschlitzter Sondermutter M 28 zur Befestigung des Winkels, zum Anschluss von Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr 16.
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkel UP-S	16-Rp 1/2	25	0,165	878 650 130	10

Anschluss T-Stück für Unterputzspülkasten

PRINETO Anschluss- T-Stück für Unterputzspülkasten
Spezialfitting ermöglicht das bequeme Einschrauben des Eckventils außerhalb des Kastens, zum ‚Durchschlaufen‘ der Anschlüsse ohne weitere T- Stücke (z.B. Reihenspülanlage), mit geschlitzter Sondermutter M 28 zur Befestigung des T- Stückes, zum Anschluss von Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr 16.
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T UP-S	16-Rp 1/2-16	24,5	0,190	878 650 140	10


Wanddurchführung mit Flansch, Eckform

PRINETO Wanddurchführung mit Flansch

Für Armaturenanschlüsse 1/2" aus Trockenbau-Wänden heraus (in Verbindung mit Verdreh-sicherung 878 650 019) mit Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr, zum Durchdringen von z.B. Gipskarton-, Pressspan- oder Betonplat-ten bis 30 mm Stärke (stärkere Wände in Verbin-dung mit Verlängerung für Wanddurchführung möglich), Gewinde M 28 x 1,5, mit 2 Schall-dämpscheiben, Gleitscheibe und Sechskantmut-ter flach M 28 x 1,5 (SW 36).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing, Gummi, Messing

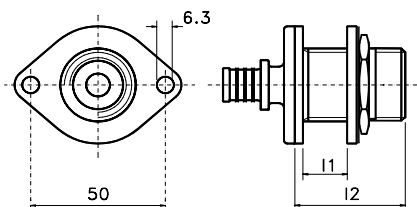

Bezeichnung	Abmes- sung	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wanddurchführung Flansch gerade	16-Rp 1/2	30	41	0,166	878 650 010	10


Wanddurchführung mit Flansch, V-Durchgang, Eckform

PRINETO Wanddurchführung mit Flansch

Für Armaturenanschlüsse 1/2" aus Trockenbau-Wänden heraus (in Verbindung mit Verdreh-sicherung 878 650 019) mit Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr, zum Durchdringen von z.B. Gipskarton-, Pressspan- oder Betonplat-ten bis 30 mm Stärke (stärkere Wände in Verbin-dung mit Verlängerung für Wanddurchführung möglich), Gewinde M 28 x 1,5, mit 2 Schall-dämpscheiben, Gleitscheibe und Sechskantmut-ter M 28 x 1,5 flach (SW 36).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges


Messing, Gummi, Messing

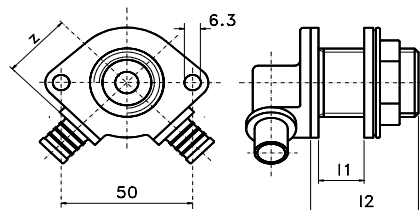

Bezeichnung	z mm	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wanddurchführung Eckform 16-Rp 1/2	26	30	41	0,184	878 650 020	10
Wanddurchführung Eckform 16-Rp 1/2 kurz	26	24	35	0,184	878 650 022	10
Wanddurchführung Eckform 20-Rp 1/2	26,5	30	41	0,214	878 650 030	10

Wanddurchführung mit Flansch, T-Durchgang, Eckform



PRINETO Wanddurchführung mit Flansch, T-Durchgang zum Durchschlaufen der Anschlüsse ohne T-Stücke. Für Armaturenanschlüsse 1/2" aus Trockenbau-Wänden heraus (in Verbindung mit Verdrehsicherung 878 650 019) mit Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr, zum Durchdringen von z.B. Gipskarton-, Pressspan- oder Betonplatten bis 24 mm Stärke (stärkere Wände in Verbindung mit Verlängerung für Wanddurchführung möglich), Gewinde M 28 x 1,5, mit 2 Schalldämscheiben, Gleitscheibe und Sechskantmutter M 28 x 1,5 flach (SW 36).
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing, Gummi, Messing

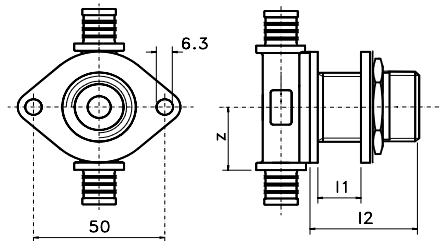

Bezeichnung	z mm	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wanddurchführung Flansch T-Durchgang 16-Rp 1/2 - 16	26,2	24	35	0,264	878 650 151	10

Wanddurchführung mit Flansch, V-Durchgang, Eckform

PRINETO Wanddurchführung mit Flansch, Eckform zum Durchschlaufen der Anschlüsse ohne T-Stücke. Für Armaturenanschlüsse 1/2" aus Trockenbau- Wänden heraus (in Verbindung mit Verdrehsicherung 878 650 019) mit Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr, zum Durchdringen von z.B. Gipskarton-, Pressspan- oder Betonplatten bis 30 mm Stärke (stärkere Wände in Verbindung mit Verlängerung für Wanddurchführung möglich), Gewinde M 28 x 1,5, mit 2 Schalldämscheiben, Gleitscheibe und Sechskantmutter M 28 x 1,5 flach (SW 36).
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing, Gummi, Messing

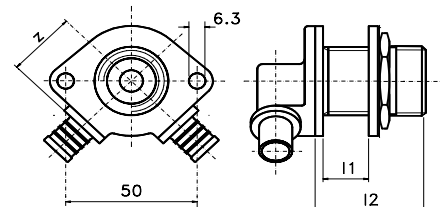

Bezeichnung	z mm	l1 mm	l2 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Wanddurchführung Flansch T-Durchgang 16-Rp 1/2	27	30	41	0,264	878 650 040	5
Wanddurchführung Flansch Durchgang 20-Rp 1/2	27	30	41	0,276	878 650 050	5
Wanddurchführung Flansch Durchgang 16-Rp 1/2 kurz	27	24	35	0,264	878 650 041	5

Mauerdurchführung

PRINETO Mauerdurchführung

Zum verdrehsicheren Anschluss von Armaturen 1/2" gerade aus dem Mauerwerk heraus (z.B. Gartenwasserhahn), mit je 2 Bohrungen 5 mm bzw. 7 mm zur Wandbefestigung mit Schrauben (nicht im Lieferumfang), für Heiz-, Sanitär, Nanoflex- und Stabil-Rohr.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Mauerdurchführung 16-Rp 1/2	0,160	878 650 015	1
Mauerdurchführung 20-Rp 1/2	0,165	878 650 016	1


Halteplatte für Mauerdurchführung

PRINETO Halteplatte für Mauerdurchführung

Zur Befestigung der Mauerdurchführungen mit größerer Auflagefläche (z.B. auf Ziegelmauerwerk), mit M 5 Innengewinden und 2 passenden Schrauben mit Kreuzschlitz zum mutterlosen Aufschrauben der Mauerdurchführungen.

Maße: 120 x 40 x 2 mm

Werkstoff: verzinkter Stahl



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halteplatte für Mauerdurchführung	0,100	878 650 018	1

Verdrehsicherung für Wanddurchführung mit Flansch

PRINETO Verdrehsicherung

Für verdrehsicheren Halt aller Wanddurchführungen auf der Rückseite der Wand, verhindert die Übertragung der Torsionskräfte auf die Schiebehülsenverbindung (z.B. beim Einschrauben von Armaturen).

Werkstoff: verzinkter Stahl, gelb chromatiert



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Verdrehsicherung	0,030	878 650 019	10

Sechskantmutter für Wanddurchführung mit Flansch

PRINETO Sechskantmutter M 28 x 1,5 mit

Flansch

Ergänzung für Wanddurchführung, zur Vergrößerung der Andruckfläche, ersetzt dann Sechskantmutter flach.

Gewinde M 28 x 1,5, SW 30

Werkstoff: Messing



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Sechskantmutter mit Flansch	0,034	878 650 012	1


Verlängerung R/Rp 1/2 für Wanddurchführung

PRINETO Verlängerung R / Rp 1/2 für Wanddurchführung

Zum Verlängern der Wanddurchführungen beim Durchdringen von stärkeren Wänden als 30 mm, mit Außengewinde M 28 x 1,5 für die Sechskantmutter.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing




Bezeichnung	I mm	I1 mm	I2 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Verlängerung kurz	57	15	35	0,120	878 641 251	5
Verlängerung lang	90	15	45	0,207	878 641 252	5

Unterputz - Ventil

PRINETO Unterputzventil

Geradsitzventil mit Stützkörpern zum direkten Anschluss von Nanoflex-, Sanitär-, Heiz- oder Stabil-Rohren ohne zusätzliche Übergänge, für den Einsatz als Leitungsarmatur (z.B. in Stockwerksleitungen), mit austauschbarem Ventileinsatz, für die Sanitär- und Heizungsinstallation bis 90°C, Druckstufe PN 10 (10 bar bei 20°C), DVGW zugelassen, bestehend aus Rohbauset (Grundkörper mit Ventileinsatz und Bauschutzkappe) und Fertigset (Unterputzverlängerung mit Verlängerungsmaß 0-50 mm, Chromrosette, verchromter Kunststoffhandgriff mit Farbplättchen rot und blau).

Werkstoff Grundkörper: entzinkungsbeständiges Messing, Werkstoff Einsatz: Messing, Edelstahl, EPDM

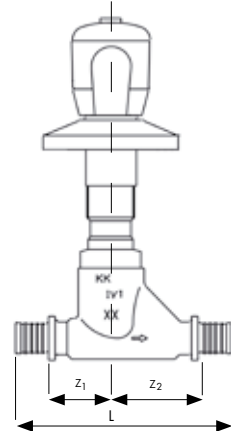

Bezeichnung	z ₁	z ₂	L mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
UP-Ventil 16	30	35	0,094	0,630	878 680 310	1
UP-Ventil 20	32,5	45	0,111	0,636	878 680 320	1
UP-Ventil 25	32,5	45	0,119	0,658	878 680 330	1

Fertigset variabel für Unterputz - Ventile

PRINETO Fertigset variabel für Unterputz-

Ventile

zur Fertigmontage mit Bedienhandgriff, bestehend aus Unterputzverlängerung mit Verlängerungsmaß 0 bis 57 mm, Chromrosette, verchromter Kunststoffhandgriff mit Farbplättchen rot und blau, Einbautiefen (Rohrachse bis Fertigwand): Mit Ventil 16 variabel von 65 mm bis 122 mm, mit Ventilen 20 oder 25 variabel von 73 mm bis 130 mm



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Fertigset variabel für UP-Ventile	0,250	878 680 039	1


Unterputz - Ventil, Behördenmodell

PRINETO Unterputzventil, Behördenmodell

Geradsitzventil mit Stützkörpern zum direkten Anschluss von Nanoflex-, Sanitär-, Heiz- oder Stabil-Rohren ohne zusätzliche Übergänge, für den Einsatz als Leitungsarmatur (z.B. in Stockwerksleitungen) in öffentlichen Gebäuden, mit austauschbarem Ventil-Einsatz, für die Sanitär- und Heizungsinstallation bis 90°C, Druckstufe PN 10 (10 bar bei 20°C), DVGW-zugelassen, bestehend aus Rohbauset (Grundkörper mit Ventileinsatz und Bauschutzkappe) und Fertigset (Flügelhandgriff, Chromrosette, verchromte Abdeckkappe).

Werkstoff Grundkörper: entzinkungsbeständiges Messing,

Werkstoff Einsatz: Messing, Edelstahl, EPDM

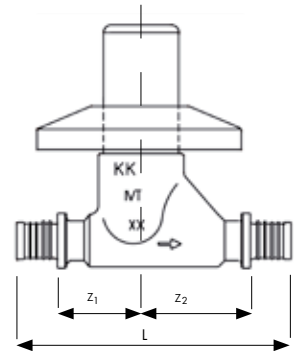

Bezeichnung	z ₁	z ₂	L mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
UP-Ventil 16 BM	30	35	94	0,326	878 680 311	1
UP-Ventil 20 BM	32,5	45	111	0,431	878 680 321	1
UP-Ventil 25 BM	32,5	45	119	0,448	878 680 331	1
Verlängerung für Behördenmodell				0,120	878 680 037	1

Fertigset Behördenmodell für Unterputz- Ventile

PRINETO Fertigset Behördenmodell für Unterputz- Ventile

zur Fertigmontage in bediengeschützter Ausführung (bspw. in öffentlichen Gebäuden), bestehend aus Flügelhandgriff mit Befestigungsschraube, Chromrosette, verchromte Abdeckkappe, Einbautiefen (Rohrachse bis Fertigwand): Mit Ventil 16 variabel von 26 mm bis 58 mm, mit Ventilen 20 oder 25 variabel von 34 mm bis 66 mm




Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Fertigset Behördenmodell für UP-Ventile	0,250	878 680 038	1

Unterputz - Ventil mit Befestigungslasche, Behördenmodell

PRINETO Unterputzventil mit Befestigungslasche, Einsatzbereich analog Art.-Nr. 878 680 311, bestehend aus Rohbauset (Grundkörper mit Befestigungslasche, Ventileinsatz und Bauschutzkappe) und Fertigset (Flügelhandgriff, Chromrosette, verchromte Abdeckkappe), Befestigungslasche mit Schrauben M5 und Polyamid-Dämmscheiben zur schallentkoppelten Befestigung auf allen **PRINETO**-Haltern. Werkstoff Grundkörper: entzinkungsbeständiges Messing.

Werkstoff Einsatz: Messing, Edelstahl, EPDM





Bezeichnung	z ₁	z ₂	L mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
UP-Ventil 16 BM	30	35	94	0,361	878 680 312	1
UP-Ventil 20 BM	32,5	45	111	0,466	878 680 322	1

Winkel

PRINETO Winkel 90°

Zum Anschluss von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil- Rohren (Winkel 14 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr).


Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkel 14	14	18	0,046	878 674 033	10
Winkel 16	16	18	0,046	878 674 110	10
Winkel 20	20	21	0,076	878 674 220	10
Winkel 25	25	25,5	0,136	878 674 330	10
Winkel 32	32	30	0,232	878 674 440	5
Winkel 40	40	43	0,448	878 674 550	1
Winkel 50	50	48	0,706	878 674 660	1
Winkel 63	63	58,5	1,159	878 674 770	1

Winkel 16 ungleichschenkelig


PRINETO Winkel 90° ungleichschenkelig
 Zum Anschluss von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex-
 und Stabil-Rohren 16.
 Werkstoff: entzinkungsbeständiges
 Messing



Bezeichnung	z ₁ mm	z ₂ mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkel 16 ungleichschenkelig	48	18	0,070	878 674 111	50

Winkel 45°

PRINETO Winkel 45°
 Zum Anschluss von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex-
 und Stabil-Rohren.
 Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkel 45° 16	16	18	0,048	878 675 110	10
Winkel 45° 20	20	17	0,070	878 675 220	10
Winkel 45° 25	25	18	0,114	878 675 330	10
Winkel 45° 32	32	18	0,182	878 675 440	5
Winkel 45° 40	40	24	0,352	878 675 550	1
Winkel 45° 50	50	30	0,554	878 675 660	1
Winkel 45° 63	63	35,5	0,902	878 675 770	1


Winkelübergang mit Außengewinde

PRINETO Winkelübergang mit R- Außengewinde

Zum Winkelanschluss des Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohres an Bauteile mit Rp-Innengewinde.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkelübergang	16-R 1/2	18	34	0,068	878 674 150	10
Winkelübergang	20-R 1/2	20	36,5	0,086	878 674 250	10
Winkelübergang	20-R 3/4	20	38	0,102	878 674 260	10
Winkelübergang	25-R 3/4	23	41	0,142	878 674 360	10
Winkelübergang	32-R 3/4	26	50	0,230	878 674 460	5
Winkelübergang	32-R 1	26,5	52	0,252	878 674 470	5
Winkelübergang	40-R 1 1/4	39,5	63	0,470	878 674 580	1
Winkelübergang	50-R 1 1/4	43	70	0,600	878 674 680	1


Winkelübergang mit Innengewinde

PRINETO Winkelübergang mit Innengewinde

Zum Winkelanschluss von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohr an Bauteile mit R- Außengewinde.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkelübergang	16-R 1/2	17	21	0,082	878 672 150	10
Winkelübergang	16-Rp 3/4	17	21	0,082	878 672 160	10
Winkelübergang	20-Rp 1/2	19	22,5	0,102	878 672 250	10
Winkelübergang	20-Rp 3/4	19	25	0,126	878 672 260	10
Winkelübergang	25-Rp 3/4	22,5	27,5	0,170	878 672 360	10
Winkelübergang	25-Rp 1	25,5	32	0,190	878 672 370	10
Winkelübergang	32-Rp 3/4	25,5	30	0,220	878 672 460	5
Winkelübergang	32-Rp 1	25,6	32	0,268	878 672 470	5


Winkelübergang mit Überwurfmutter

PRINETO Winkelübergang mit Überwurfmutter

Zum lösbaren Winkelanschluss des Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohres an Bauteile mit G- Außengewinde flachdichtend, inkl. Klingerit- Flachdichtung entsprechend KTW- Empfehlung.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing




Bezeichnung	Abmessung	z mm	h mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Winkelübergang	14-G 1/2	21	32	0,045	878 673 050	10
Winkelübergang	16-G 3/4	21	32	0,125	878 673 160	10
Winkelübergang	20-G 3/4	22	32	0,125	878 673 260	10
Winkelübergang	25-G 1	22	32,5	0,188	878 673 370	5
Winkelübergang	32-G 1 1/2	25	45	0,338	878 673 490	5

T-Stück mit Abgang Innengewinde

PRINETO T- Stück mit Abgang Innengewinde

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen, Abgänge mit Rp- Innengewinde (z.B. zum Auskreuzen aus Verteilleitungen mit kleinem Höhenversatz – in Verbindung mit Winkelübergängen mit R- Außengewinde).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing





Bezeichnung	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T 16-Rp - 1/2-16	23	9	23	0,090	878 662 151	5
T 20-Rp - 1/2-20	24	10	24	0,118	878 662 252	5
T 20-Rp - 3/4-20	26	10	26	0,142	878 662 262	5
T 25-Rp - 1/2-25	26	11	26	0,172	878 662 353	5
T 25-Rp - 3/4-25	27	10,5	27	0,196	878 662 363	5
T 25-Rp - 1-25	32	10	32	0,240	878 662 373	5
T 32-Rp - 3/4-32	27,5	14,5	27,5	0,320	878 662 464	5
T 32-Rp - 1/2-32	26	13	26	0,248	878 662 454	5
T 32-Rp - 1-32	31,5	12	31,5	0,338	878 662 474	5
T 40-Rp - 3/4-40	34	20	34	0,540	878 662 595	1
T 40-Rp 1 1/4-40	43	20	43	0,654	878 662 585	1
T 50-Rp - 3/4-50	36,5	23	36,5	0,690	878 662 666	1
T 50-Rp - 1-50	41	21	41	0,724	878 662 696	1
T 50-Rp 1 1/4-50	48	21	48	0,862	878 662 686	1
T 63-Rp 3/4-63	39	46	39	0,944	878 662 767	1
T 63-Rp 1 1/4-63	48	49,5	48	1,425	878 662 787	1

T-Stück

PRINETO T- Stück

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Medienströmen. Alle Anschlüsse für Sanitär-, Heiz- Nanoflex- und Stabilrohre (ab Dimension 40 nur für Stabilrohre, T-Stücke 14 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr). Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T 14	16	18	16	0,052	878 660 000	10
T 16-14-14*	16	18	16	0,054	878 660 100	10
T 16-14-16	16	18	16	0,058	878 660 101	10
T 16	16	18,5	16	0,062	878 660 111	10
T 16-20-16	17,5	19	17,5	0,078	878 660 121	10
T 16-25-16	21	21	21	0,108	878 660 131	10
T 20-14-20	16,5	19	16,5	0,075	878 660 202	10
T 20-16-16	16,5	21,5	16,5	0,076	878 660 211	10
T 20-16-20	16,5	20	16,5	0,086	878 660 212	10
T 20-20-16	18	21	16,5	0,092	878 660 221	10
T 20	18	21	18	0,098	878 660 222	10
T 20-25-20	20,5	22	20,5	0,124	878 660 232	10
T 25-16-16	18	24	17,5	0,106	878 660 311	10
T 25-16-20	18	24	18	0,114	878 660 312	10
T 25-16-25	17,5	24,5	19	0,130	878 660 313	10
T 25-20-16	20	24	17	0,122	878 660 321	10
T 25-20-20	19	25	18	0,126	878 660 322	10
T 25-20-25	19	25	21	0,148	878 660 323	10
T 25-25-16	22	25	18	0,158	878 660 331	10
T 25	21,5	25,5	21,5	0,170	878 660 333	10
T 25-32-25	24	26	24	0,220	878 660 343	5
T 32-16-32	18	28,5	18	0,198	878 660 414	5
T 32-20-32	19,5	29	19,5	0,218	878 660 424	5
T 32-20-25	20,5	29	20	0,195	878 660 423	5
T 32-25-20	22,5	30	21,5	0,208	878 660 432	5
T 32-25-25	22	29,5	20	0,224	878 660 433	5
T 32-25-32	22	29,5	21,5	0,256	878 660 434	5
T 32	24,5	30	24,5	0,294	878 660 444	5
T 40-32-32	31	40	36	0,426	878 660 544	1
T 40-32-40	31	38	31	0,478	878 660 545	1
T 40-16-40	28	34,5	28	0,395	878 660 515	1
T 40-20-40	28	35	28	0,410	878 660 525	1
T 40-25-40	29	33,5	29	0,468	878 660 535	1
T 40	37	43	37	0,634	878 660 555	1
T 50-16-50	30	40,5	30	0,584	878 660 616	1
T 50-20-50	30	41	30	0,594	878 660 626	1
T 50-25-50	31,5	39,5	31,5	0,610	878 660 636	1
T 50-32-50	35,5	40,5	35,5	0,690	878 660 646	1
T 50-40-40	40	48	36	0,726	878 660 655	1
T 50-40-50	40	48	40	0,794	878 660 656	1
T 50	45	50	45	0,918	878 660 666	1
T 63-50-50	57,5	55,5	53,5	1,112	878 660 766	1
T 63-50-63	51,5	57,5	51,5	1,286	878 660 767	1
T 63	51,5	58,5	51,5	1,390	878 660 777	1


T-Stück mit Durchgang Innengewinde

PRINETO T-Stück mit Durchgang Innengewinde

Zum Verteilen oder Zusammenführen von Massenströmen bzw. als Winkel zur Montage eines Entlüftungsventils oder eines Füll- und Entleerungshahnes an einer Anschlussleitung, Durchgänge mit Rp- Innengewinde.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
T 25 - 25 - Rp 1/2	22	25,5	11	0,180	878 662 335	5
T 32 - 32 - Rp 1/2	31	31	14	0,250	878 662 445	5
T 40 - 40 - Rp 3/4	37	43	20	0,610	878 662 556	1
T 50 - 50 - Rp 1	45	50	23	0,860	878 662 667	1


Kupplung

PRINETO Kupplung

zur Verbindung von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil- Rohr (Kupplung 14 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Kupplung 14	12	38	0,020	878 640 000	10
Kupplung 16	12	40	0,028	878 640 110	10
Kupplung 20	13	47	0,046	878 640 220	10
Kupplung 25	14,5	57	0,079	878 640 330	10
Kupplung 32	16	68	0,130	878 640 440	5
Kupplung 40	27	90	0,274	878 640 550	1
Kupplung 50	30	97	0,408	878 640 660	1
Kupplung 63	34	105	0,656	878 640 770	1


Reduzier-Kupplung

PRINETO Reduzierkupplung

zur Verbindung von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil- Röhren (Reduzier-Kupplung 16-14 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Reduzier-Kupplung	16-14	12	39	0,024	878 640 190	10
Reduzier-Kupplung	20-16	12	44	0,038	878 640 210	10
Reduzier-Kupplung	25-16	13	49	0,054	878 640 310	10
Reduzier-Kupplung	25-20	14	52	0,064	878 640 320	10
Reduzier-Kupplung	32-25	15	62	0,108	878 640 430	10
Reduzier-Kupplung	40-32	23	80	0,222	878 640 540	5
Reduzier-Kupplung	50-25	28	90	0,310	878 640 630	1
Reduzier-Kupplung	50-40	28	94	0,346	878 640 650	1
Reduzier-Kupplung	63-40	33	99	0,500	878 640 750	1
Reduzier-Kupplung	63-50	33	102	0,535	878 640 760	1


Übergang mit Außengewinde

PRINETO Übergang mit R- Außengewinde

Zum Anschluss des Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohres (Übergang 14-R 1/2 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr) an Bauteile mit Rp- Innengewinde.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Übergang	14-R 1/2	32	45	0,050	878 641 050	10
Übergang	16-R 1/2	32	46	0,052	878 641 150	10
Übergang	16-R 3/4	34	48	0,080	878 641 160	10
Übergang	20-R 1/2	32,5	49,5	0,070	878 641 250	10
Übergang	20-R 3/4	34,5	51,5	0,090	878 641 260	10
Übergang	25-R 3/4	35,5	56,5	0,110	878 641 360	10
Übergang	25-R 1	37,5	58,5	0,160	878 641 370	5
Übergang	25-R 1 1/4	42,5	63,5	0,208	878 641 380	1
Übergang	32-R 3/4	36	62	0,154	878 641 460	1
Übergang	32-R 1	38	64	0,182	878 641 470	1
Übergang	32-R 1 1/4	43	69	0,236	878 641 480	1
Übergang	32-R 1 1/2	43	69	0,274	878 641 490	1
Übergang	40-R 1 1/4	52	84	0,328	878 641 580	1
Übergang	50-R 1 1/2	54	88	0,434	878 641 690	1
Übergang	63-R 2	61,5	97	0,729	878 641 710	1


Übergang mit Innengewinde

PRINETO Übergang mit Rp- Innengewinde

Zum Anschluss des Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohres (Übergang 14-Rp 1/2 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr) an Bauteile mit R- Außengewinde.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Übergang	14-Rp 1/2	12	42	0,070	878 642 050	10
Übergang	16-Rp 1/2	12	43	0,078	878 642 150	10
Übergang	16-Rp 3/4	12	45	0,110	878 642 160	10
Übergang	20-Rp 1/2	13	47	0,088	878 642 250	10
Übergang	20-Rp 3/4	13	49	0,122	878 642 260	10
Übergang	25-Rp 3/4	14	54	0,138	878 642 360	10
Übergang	25-Rp 1	14	58	0,220	878 642 370	5
Übergang	32-Rp 3/4	14,5	59,5	0,194	878 642 460	5
Übergang	32-Rp 1	15,5	64,5	0,252	878 642 470	5
Übergang	40-Rp 1 1/4	25	80,5	0,358	878 642 580	1
Übergang	50-Rp 1 1/2	34	92	0,450	878 642 690	1
Übergang	63-Rp 2	34	93	0,729	878 642 710	1


Übergang mit Überwurfmutter

PRINETO Übergang mit Überwurfmutter

Zum lösbaren Anschluss des Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- oder Stabil- Rohres an Bauteile mit G- Außengewinde flach dichtend, incl. Klingerit- Flachdichtung entsprechend KTW- Empfehlung.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing




Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Übergang	16-G 1/2	20	34	0,054	878 640 010	10
Übergang	16-G 3/4	15	29	0,066	878 643 030	10
Übergang	20-G 1/2	21	38	0,060	878 640 020	10
Übergang	20-G 3/4	22	39	0,098	878 640 030	10
Übergang	25-G 3/4	23	43	0,112	878 640 040	10
Übergang	25-G 1	17	38	0,132	878 640 080	5
Übergang	32-G 1	26	51	0,158	878 640 050	5
Übergang	32-G 1 1/4	29	55	0,226	878 640 060	5
Übergang	32-G 1 1/2	29	55	0,252	878 640 070	5
Übergang	40-G 1 1/4	34,5	66	0,334	878 643 580	1
Übergang	40-G 1 1/2	34,5	66	0,368	878 643 590	1
Übergang	50-G 1 3/4	35,5	69	0,490	878 643 600	1
Übergang	63-G 1 3/4	36,5	72	0,715	878 643 700	1
Übergang	63-G 2 3/8	46,5	82	0,790	878 643 730	1

Einschraubteil

PRINETO Einschraubteil

Zum lösbaren Anschluss von Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr an flachdichtende Bauteile mit G- Überwurfmutter.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing




Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Einschraubteil	16-G 1/2	23	37	0,036	878 643 159	10
Einschraubteil	20-G 1/2	23,5	40,5	0,046	878 643 259	10
Einschraubteil	20-G 3/4	23,5	40,5	0,054	878 643 269	10
Einschraubteil	25-G 3/4	24	45	0,072	878 643 369	10
Einschraubteil	25-G 1	26	47	0,094	878 643 379	10
Einschraubteil	32-G 1	27	53	0,126	878 643 479	5
Einschraubteil	32-G 1 1/4	28	54	0,156	878 643 489	5
Einschraubteil	32-G 1 1/2	29	55	0,190	878 643 499	5

Übergang mit Lötnippel

PRINETO Übergang mit Lötnippel

Systemübergang von Heiz-, Sanitär- und Nanoflex- oder Stabil-Rohr auf Steckende, zum Weichlöten in Kupferfittings nach DIN 2856 oder zum weichdichtenden Verschrauben.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Hinweis: Zuerst löten, dann Schiebehülsevenbindung herstellen!

Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Lötübergang	14-S 15	34	47	0,020	878 343 091	10
Lötübergang	16-S 15	34	48	0,024	878 343 191	10
Lötübergang	20-S 18	34,5	51	0,035	878 343 291	10
Lötübergang	20-S 22	36,5	53,5	0,040	878 343 295	10
Lötübergang	25-S 22	36,5	57,5	0,057	878 343 391	5
Lötübergang	32-S 28	39	65	0,104	878 343 491	5


Übergang mit Lötstufe

PRINETO Übergang mit Lötstufe

Systemübergang von Sanitär-, Heiz-, Nanoflex- oder Stabil-Rohr auf Kupferrohr nach DIN EN 1057, zum Weichlöten.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Hinweis: Zuerst löten, dann Schiebehülsenverbindung herstellen!


Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Lötübergang	16-M 15	12	38	0,030	878 343 190	10
Lötübergang	20-M 18	12,5	43,5	0,046	878 343 290	10
Lötübergang	20-M 22	13	47	0,056	878 643 295	10
Lötübergang	25-M 22	14	52	0,074	878 343 390	10
Lötübergang	32-M 28	15	61	0,126	878 343 490	5

Übergang mit Radial-Pressnippel

PRINETO Übergang mit Radial-Pressnippel

Systemübergang von Heiz-, Sanitär- und Nanoflex- oder Stabil- Rohr auf Steckende, zum Radialpressen in Fittings (Steckende- Außendurchmesser wie Präzisionsstahlrohre nach EN ISO 1127 oder DIN 2391 T1 und DIN 2394 T1).

Werkstoff: Edelstahl V4A



Bezeichnung	Abmessung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Pressübergang	14-P 15	38	51	0,026	878 643 090	10
Pressübergang	16-P 15	38	52	0,029	878 643 190	10
Pressübergang	20-P 18	38,5	55,5	0,042	878 643 290	10
Pressübergang	25-P 22	40,5	61,5	0,062	878 643 390	5
Pressübergang	32-P 28	43	69	0,102	878 643 490	5



Blindstopfen

PRINETO Blindstopfen

zum Verschließen offener Rohrenden.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	z mm	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Blindstopfen 16	7	21	0,016	878 343 150	10
Blindstopfen 20	7,5	25	0,026	878 343 160	10
Blindstopfen 25	8,5	30	0,050	878 643 170	5
Blindstopfen 32	9	35	0,058	878 643 180	5


Strangverteiler

PRINETO Strangverteiler

Zum Anschließen mehrerer Einzelstränge an eine Verteilleitung (in Verbindung mit Übergang mit Innen- oder Außengewinde), Schiebehülsenanbindung für Heiz-, Sanitär-, Nanoflex- und Stabilrohr (Verteiler 14 nur für Nanoflex-, Flächenheizungs- und Stabil-Rohr), mit Anschlussgewinden R 3/4 und Rp 3/4 - dadurch miteinander koppel- und erweiterbar, Verschluss mit Stopfen oder Kappe (878 681 600 oder 878 682 600).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing

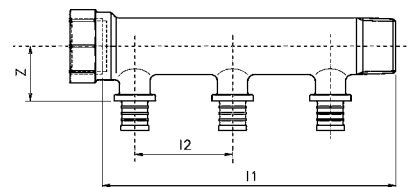

Bezeichnung	l1 mm	l2 mm	z mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
R/Rp 3/4 - 2x14	90	45	26	0,255	878 669 020	1
R/Rp 3/4 - 3x14	135	45	26	0,405	878 669 030	1
R/Rp 3/4 - 2x16	90	45	26	0,272	878 669 120	1
R/Rp 3/4 - 3x16	135	45	26	0,420	878 669 130	1
R/Rp 3/4 - 2x20	90	45	26	0,300	878 669 220	1
R/Rp 3/4 - 3x20	135	45	26	0,428	878 669 230	1

Kappe und Stopfen für Verteiler

PRINETO Kappe Rp 3/4



Zum Verschließen von R 3/4 Außengewinden (z.B. beim Strangverteiler).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing

PRINETO Stopfen R 3/4

Zum Verschließen von Rp 3/4 Innengewinden (z.B. beim Strangverteiler).

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing




Bezeichnung	L mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Kappe Rp 3/4	21,5	0,09	878 682 600	10
Stopfen R 3/4	25,5	0,08	878 681 600	10

Übergang R-Rp

PRINETO Übergang R - Rp

Rp Innengewinde-Reduzierung von Bauteilen
(z.B. Auskreuzen mit 32 aus 40er Leitung mit
Winkelübergang 32 - R1).

Werkstoff: Rotguss



Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Übergang	R 1 - Rp 3/4	0,076	878 386 091	1
Übergang	R 1 1/4 - Rp 1	0,142	878 386 090	1


Übergang Rp - G

PRINETO Übergang Rp - G

Zum Übergang von R- Außengewinden
(z. B. Stahlrohre) auf lösbare Verschraubungen
mit Überwurfmutter flachdichtend.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges

Messing



Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Übergang	Rp 1/2 - G 1/2 AG	0,068	878 643 055	2
Übergang	Rp 3/4 - G 3/4 AG	0,093	878 643 066	2
Übergang	Rp 1 - G 3/4 AG	0,132	878 643 076	2
Übergang	Rp 1 - G 1 AG	0,153	878 643 077	2
Übergang	Rp 1 - G 1 1/2 AG	0,173	878 643 079	2


Hahnverlängerung

PRINETO Hahnverlängerung

nach DIN 3523 für erhöhte Anforderungen in
der Sanitärinstallation zur Vermeidung von Span-
nungsrissskorrosion

Einsatzgebiet: Verlängerung von in der Wand
liegenden Rohringengewinden für den Anschluss
von Armaturen, Hähnen und Apparatschlüssen
in der Trinkwasserinstallation.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Messing



Bezeichnung	Abmessung	l mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Hahnverlängerung	G 1/2 x 15	15	0,054	878 680 005	10
Hahnverlängerung	G 1/2 x 20	20	0,066	878 680 006	10
Hahnverlängerung	G 1/2 x 25	25	0,072	878 680 007	10
Hahnverlängerung	G 1/2 x 30	30	0,090	878 680 008	10
Hahnverlängerung	G 1/2 x 40	40	0,116	878 641 254	5
Hahnverlängerung	G 1/2 x 50	50	0,138	878 641 255	5


Halter für Wandwinkel, gerade

PRINETO Halter für Einzel- Wandwinkel, gerade

Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels ohne Tiefenversatz (z.B. Urinal), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen, Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang),

Stärke: 3 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

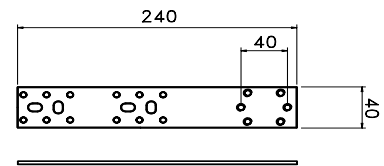

Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter für Wandwinkel, gerade	0,202	878 680 041	10


Halter für Wandwinkel, gestuft

PRINETO Halter für Einzel- Wandwinkel, gestuft

Zur schallentkoppelten Befestigung eines einzelnen Wandwinkels mit Tiefenversatz (z.B. Gartenwasserhahn), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang),

Stärke: 3 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter für Wandwinkel, gestuft	0,198	878 680 042	10


Halter mit Stichmaß 100 mm, gerade

PRINETO Halter mit Stichmaß 100 mm, gerade

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz, Stichmaß 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben der Wandwinkel, Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang),

Stärke: 3 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

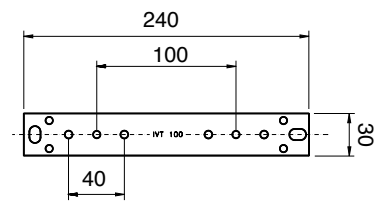

Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gerade	100	0,132	878 680 044	10

Halter mit Stichmaß 70/150 mm, gerade


PRINETO Halter mit Stichmaß 70/150 mm,

gerade

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 70 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) – 110 mm (z.B. Küchenspüle) – 150 mm (z.B. Dusche AP), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang),

Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

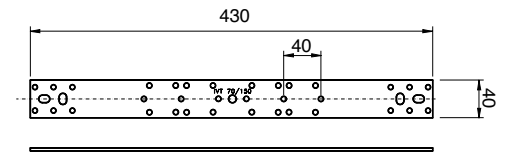

Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gerade	70/150	0,354	878 680 049	10

Halter mit Stichmaß 70/150 mm, gestuft


PRINETO Halter mit Stichmaß 70/150 mm,

gestuft

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 70 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) – 110 mm (z.B. Küchenspüle) – 150 mm (z.B. Dusche AP), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (45° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang),

Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

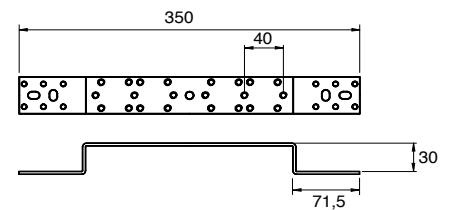

Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gestuft	70/150	0,362	878 680 050	10


Halter mit Stichmaß 80/100 mm, gerade

PRINETO Halter mit Stichmaß 80/100 mm,

gerade

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 80 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) und 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang), Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt




Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gerade	80/100	0,160	878 680 051	10

Halter mit Stichmaß 80/100 mm, gestuft

PRINETO Halter mit Stichmaß 80/100 mm gestuft

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 80 mm (z.B. Waschtisch mit Halbsäule) und 100 mm (z.B. Anschluss von elektrischen WWB mit KV 30 oder KV 40), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang), Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

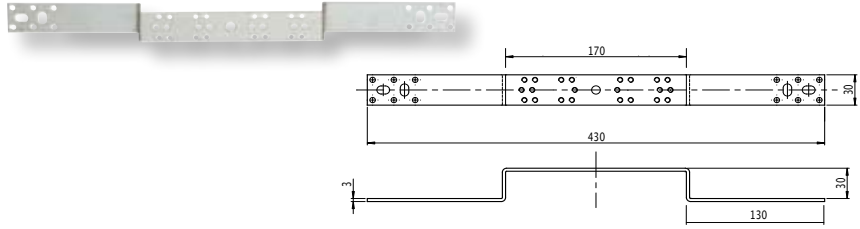


Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gestuft	80/100	0,210	878 680 055	10

Halter mit Stichmaß 120/150 mm, gerade

PRINETO Halter mit Stichmaß 120/150 mm gerade

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln ohne Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 120 mm (z.B. Küchenspüle) und 150 mm (z.B. Dusche AP), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang), Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

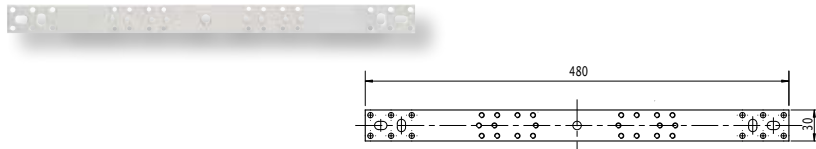


Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gerade	120/150	0,180	878 680 052	10

Halter mit Stichmaß 120/150 mm, gestuft

PRINETO Halter mit Stichmaß 120 / 150 mm gestuft

Zur Schall entkoppelten Befestigung von 2 Wandwinkeln mit Tiefenversatz, wählbare Stichmaße 120 mm (z.B. Küchenspüle) und 150 mm (z.B. Dusche AP), mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels in verschiedenen Positionen (30° verdrehbar), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang), Stärke: 2 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

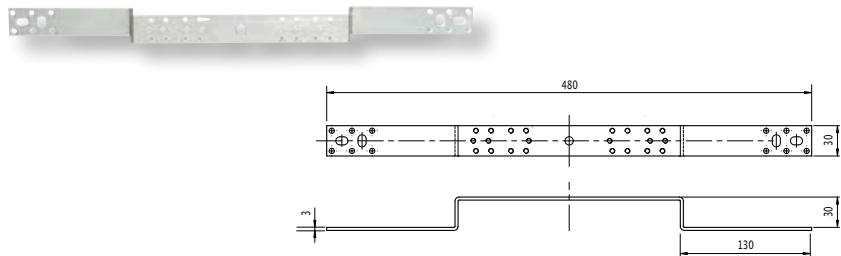

Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter, gestuft	120/150	0,730	878 680 056	10


Halter mit variabel einstellbarem Stichmaß von 80 mm bis 400 mm

PRINETO Halter mit variabel einstellbarem Stichmaß

von 80 mm bis 400 mm

Gelochter Bandstahl mit verschiebbaren Halter-Z-Teilen zur Befestigung der Wandwinkel in verschiedenen Positionen (45° verdrehbar) und Abständen und mit U-Teil mit Gewindestange M8 x 100 zur Befestigung einer Abflussrohrschele (bauseits), durch Nach-rüsten von Halter-Z-Teilen erweiterbar für zusätzliche Wandwinkel.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

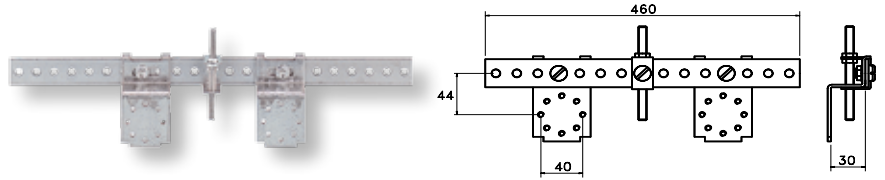


Bezeichnung	Abmessung mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halter variabel	80/400	0,660	878 680 060	5

Halter Z-Teil

PRINETO Z-Teil

Zur Befestigung der Wandwinkel in verschiedenen Positionen (45° verdrehbar) und Abständen auf Trägerschienen von Vorwand-Installationssystemen und als Ergänzung zu Halter mit Stichmaß 80 bis 400 mm variabel, mit Gewindelöchern M5 für Wandwinkel und Langloch 8 x 30 mm, Stärke 3 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

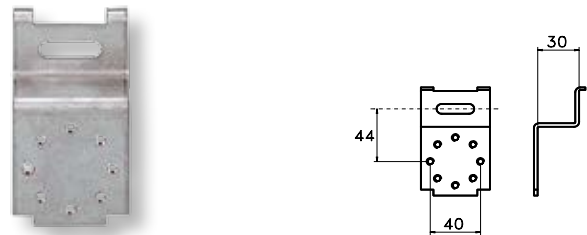


Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Z-Teil für Halter 80/400	0,134	878 680 070	10

Halterplatte für Wandwinkel

PRINETO Halterplatte für Wandwinkel

Zur Schall entkoppelten 4- Punkt- Befestigung eines einzelnen Wandwinkels (z.B. Waschmaschine AP), Wandbefestigung wahlweise mit 5 mm oder 8 mm Schrauben (nicht im Lieferumfang), 55 mm quadratisch, mit M 5 Innengewinden zum mutterlosen Aufschrauben des Wandwinkels, Stärke 3 mm.

Werkstoff: Stahl, teilverzinkt

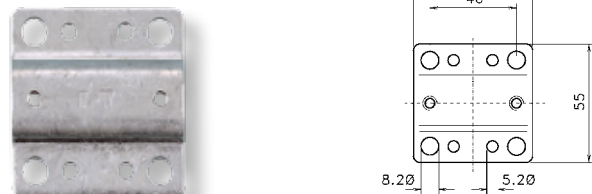


Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Halterplatte für Wandwinkel	0,062	878 680 043	10

Sanibox UP mit Siphonwinkel

PRINETO Sanibox

Extrem kompakte, fertig montierte wärme- und schallgedämmte Baugruppe für einen Waschtischanschluss mit Stichmaß 60 mm (ideal unter Halbsäule) incl. Abwasseranschluss, für Sanitär-, Nanoflex- und Stabil-Rohr 16, nur 2x Bohren – Rohre dran – und fertig! Optimal für Vorwandinstallationen, bestehend aus: 2 Wandwinkel 16 - Rp 1/2, 1 Halter, Siphonwinkel 40/50 mm (auf HT 50) mit Universal-H- Nippel 50 x 30 und Geruchverschlusskappe, Dämmblock, verchromte Abdeckrosette.

Material: entzinkungsbeständiges Messing, verzinkter Stahl, extrudiertes Polypropylen, PVC, Gummi

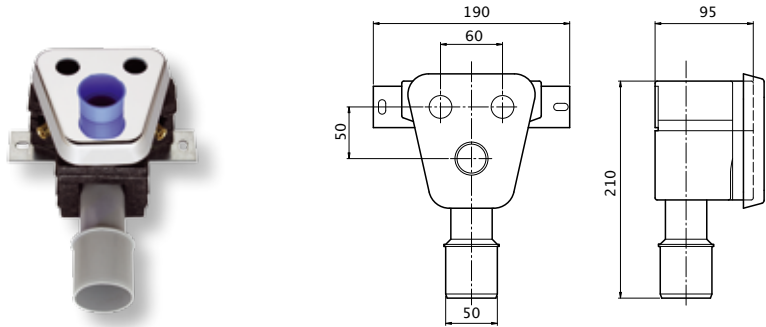


Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Sanibox UP mit Siphonwinkel 40/50	0,730	878 659 020	1

Rohrführungsbogen

PRINETO Rohrführungsbogen

zur Formstabilisierung von 90° - Bögen an flexiblen Nanoflex-, Sanitär- und Heizrohren.

Werkstoff: Stahl, brüniert



Bezeichnung	Abmessung	l mm	r mm	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Rohrführungsbogen	16	85	72	0,044	878 681 100	10
Rohrführungsbogen	20	110	90	0,078	878 681 200	10
Rohrführungsbogen	25	118	82	0,142	878 681 300	5

Fittingkoffer

PRINETO Fittingkoffer bestückt

Stabiler Metallkoffer mit 3 Handgriffen für die Baustelle zur übersichtlichen Lagerung und zum Transport der wichtigsten Fittings 16 und 20 sowie der Schiebehülsen 16 und 20, 18 unterteilte Fächer aus Kunststoff gefüllt mit Fittings, 9 zusätzliche Trennwände zur weiteren Unterteilung auf max. 27 Fächer beigelegt, Maße: 580 x 405 x 125 mm.

Werkstoff: Stahlblech verzinkt



Inhalt:

- 100 Stk. Schiebehülsen 16
- 100 Stk. Schiebehülsen 20
- 10 Stk. Wandwinkel kurz 16 – Rp 1/2
- 10 Stk. Winkelübergang mit Innengewinde 16 – Rp 1/2
- 10 Stk. Winkelübergang mit Außengewinde 16 – R 1/2
- 10 Stk. Übergang mit Innengewinde 16 – Rp 1/2
- 10 Stk. Übergang mit Außengewinde 16 – R 1/2
- 10 Stk. Übergang mit Außengewinde 20 – R 3/4
- 10 Stk. Kupplung 16

Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Fittingkoffer 16-20 "Stabil" bestückt	25,1	878 900 001	1
Fittingkoffer 16-20 "Nanoflex" bestückt	25,1	878 900 005	1

- 10 Stk. Kupplung 20
- 10 Stk. Winkel 16
- 10 Stk. Winkel 20
- 10 Stk. T- Stück 16
- 10 Stk. T- Stück 20
- 10 Stk. T- Stück 16 – 20 - 16
- 10 Stk. T- Stück 20 – 16 - 16
- 10 Stk. T- Stück 20 – 16 - 20
- 10 Stk. T- Stück 20 – 20 - 16

Fittingkoffer leer

PRINETO Fittingkoffer leer

Stabiler Metallkoffer mit 3 Handgriffen für die Baustelle zur übersichtlichen Lagerung und zum Transport der wichtigsten Fittings und Schiebehülsen (oder z.B. für Schrauben und Dübel), 9 unterteilte Fächer aus Kunststoff und 18 zusätzliche Trennwände zur weiteren Unterteilung auf max. 27 Fächer. Maße: 580x405x125 mm.

Werkstoff: Stahlblech verzinkt



Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	VE
Fittingkoffer leer	9,5	878 900 000	1

PRINETO®