


Pneumatisches Austragungssystem für Pelletslagerraum mit 4 Saugsonden

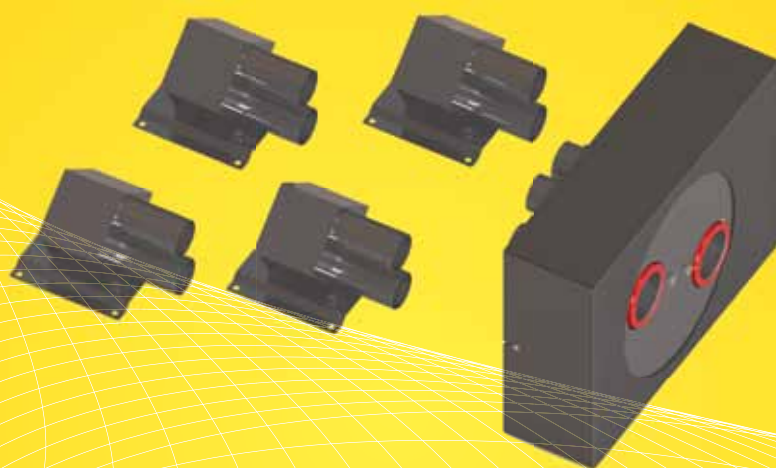

- **optimale Nutzung des Lagerraums durch 4 Entnahmestellen**
- **kompakte Bauweise**
- **automatische Rückspülfunktion**
- **universelle Einbaulagen**
- **Anordnung der Sonden unabhängig der Raumgeometrie**
- **Positionierung des Lagerraums unabhängig vom Heizraum**
- **kann auch zwischen 3 Schneckenaustragungssystemen inkl. Motoren umgeschaltet werden (auf Anfrage!!!)**

Pneumatisches Austragungssystem für Pelletslagerraum mit 4 Saugsonden

- universelle Einbaulagen
- frei wählbare Anschlussrichtung der Saug- und Rückluftanschlüsse zum Kessel (Abgang oben, seitlich, unten)

